Type-C Multiport Adapter

Manuale d’uso - M-TPHMUTPA



mediacom

Indice

1.0 INTRODUZIONE.....1
2.0 VANTAGGI.....1
3.0 CARATTERISTICHE.....2
4.0 SPECIFICHE.....3
5.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....4
6.0 FUNZIONAMENTO.....4
7.0 SCHEMA DI CONNESSIONE.....5

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per un migliore funzionamento leggete attentamente queste istruzioni prima di collegare e utilizzare questo prodotto. Conservate questo manuale per consultazioni future.

1.0 INTRODUZIONE

Questo adattatore con connessione USB-C permette di avere una porta USB 3.0, una porta HDMI e porta Type-C per dati o ricarica. La porta USB 3.0 consente di collegare un dispositivo USB o un altro hub al computer principale; la porta USB-C supporta sia la ricarica PD che la trasmissione dei dati e la porta HDMI (DP Altmode) consente di collegare un monitor HDMI in modo da poter guardare video o presentazioni su un grande schermo. Può funzionare su Macbook o Chromebook Pixel di Google e altri dispositivi USB-C.

2.0 VANTAGGIO

Maggiore efficienza di conversione di potenza
Una efficiente conversione ad alta potenza significa basso consumo energetico e basso riscaldamento 98.2%@Vin=5V；92,5%@Vin=20V
Gestione avanzata dell'alimentazione
L'alimentazione può garantire il funzionamento ininterrotto di USB-A SSD e U Disk, quindi il dispositivo USB collegato non verrà disconnesso mentre si scollega l'adattatore PD dalla porta di ricarica Type- C lavorando su Macbook.
La corrente del dispositivo USB supportata è la seguente: 800mA di Macbook

Nota: quando la corrente del dispositivo USB collegato è superiore alla corrente sopra elencata, il dispositivo USB verrà disconnesso mentre si collega l'adattatore PD e si riconnetterà in pochi secondi.

3.0 CARATTERISTICHE

- Supporta ingresso maschio USB-C e uscita femmina HDMI, USB-A e USB-C

USB-C femmina

- **Come porta di ricarica USB-C (collegando l'adattatore di alimentazione USB-C): quando si collega l'adattatore PD:** supporta la ricarica PD con potenza fino a 60W (20V/3A)
  Quando si collega un normale adattatore di alimentazione USB-C: la potenza massima di questa porta dipende dalla potenza che può fornire l'adattatore di alimentazione collegato
- **Come porta downstream USB-C (collegamento dispositivo USB-C):** supporta la trasmissione di dati fino a 5 Gbps e carica i dispositivi USB–C collegati (l'uscita totale della porta USB-C e USB-A dipende dal PC principale, ad esempio: condivisione USB-A e USB-C max 1,5A su Macbook, max 900mA su Chromebook)

USB-A

- Supporto per la trasmissione di dati fino a 5 Gbps e ricarica per il dispositivo USB collegato

- **Quando USB-C Femmina è collegato all'alimentatore** La porta USB-A supporta BC 1.2 con alimentazione fino a 7,5W (5 V/1,5A) quando l'alimentatore USB-C fornisce una potenza superiore a 7,5W
- **Quando USB-C Female è collegato al dispositivo USB-C:** L'output totale della porta USB-C e USB-A dipende dal PC principale. Ad esempio: USB-A e USB-C condividono max 1,5A su Macbook, max 900 mA su Chromebook.

HDMI

- Supporta risoluzione HDMI fino a 4Kx2K @ 30Hz, larghezza di banda 9 Gbps
- Interfacce multiple USB-C supportano plug and play, hot swap
- Facile da usare e trasportare

4.0 SPECIFICHE

Ingressi/uscite del segnale	
Ingresso	USB-C maschio x1
Uscita	HDMI femmina x1 USB-C femmina x1 (per dati o ricarica) USB-A femmina x1
Risoluzione	
Risoluzione	Fino a 4KX2K@30HZ
Condizioni di utilizzo	
Temperatura di esercizio	0 ℃ a +45℃
Umidità operative	10% a 85 % RH (nessuna condensa)
Temperatura di conservazione	-10℃ a +70℃
Umidità di conservazione	5% a 90 % RH (nessuna condensa)
Misure	
Dimensione	60x40x14(mm)
Peso	33.7g
Alimentazione	
Porta USB 3.0	**Quando la porta USB-C è collegata all'alimentatore con una potenza superiore a 7,5W (incluso l'adattatore PD)** Uscita max 7,5W (5V/1,5A) **Quando la porta USB-C è collegata alla porta USB-C** L'uscita massima totale della porta USB-C e USB-A dipende dal PC principale (1,5A su Macbook, 900 mA su Chromebook)
USB-C femmina	**Come porta di ricarica USB-C:** **quando connessa all'adattatore PD:** Fino a 60W (20/3A) **quando si collega un normale alimentatore:** La potenza massima dipende dalla potenza che può fornire l'adattatore di alimentazione collegato **Come porta downstream USB-C:** Dati: fino a 5 Gbps Potenza: la potenza totale massima della porta USB-C e USB-A dipende dal PC principale (1,5A su Macbook, 900 mA su Chromebook)
Normative	
Certificazioni	CE

5.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di utilizzare questo prodotto, controllare la confezione e assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti:

- Type-C Multiport Adapter x1
- Manuale d'uso x1

6.0 FUNZIONAMENTO

1) Collegare la porta maschio USB-C di questo prodotto a un Macbook, Chromebook o altri dispositivi con porta Type-C.
2） Collegare l'uscita HDMI di questo prodotto a un TV HD con un cavo HDMI
3) Collegare l'uscita USB 3.0 di questo prodotto a un dispositivo USB 3.0/2.0 con un cavo USB

- **Porta USB-C femmina come porta di ricarica:**


Collegare la porta di ricarica USB-C all'adattatore di alimentazione USB-C (incluso PD Adpater), per ricaricare il dispositivo principale permettendo all'hub funzionare contemporaneamente

Porta USB-C femmina come porta dati:


Collegare l'uscita USB-C di questo prodotto a un dispositivo USB-C con un cavo USB-C.

7.0 SCHEMA DI CONNESSIONE

ESEMPIO A

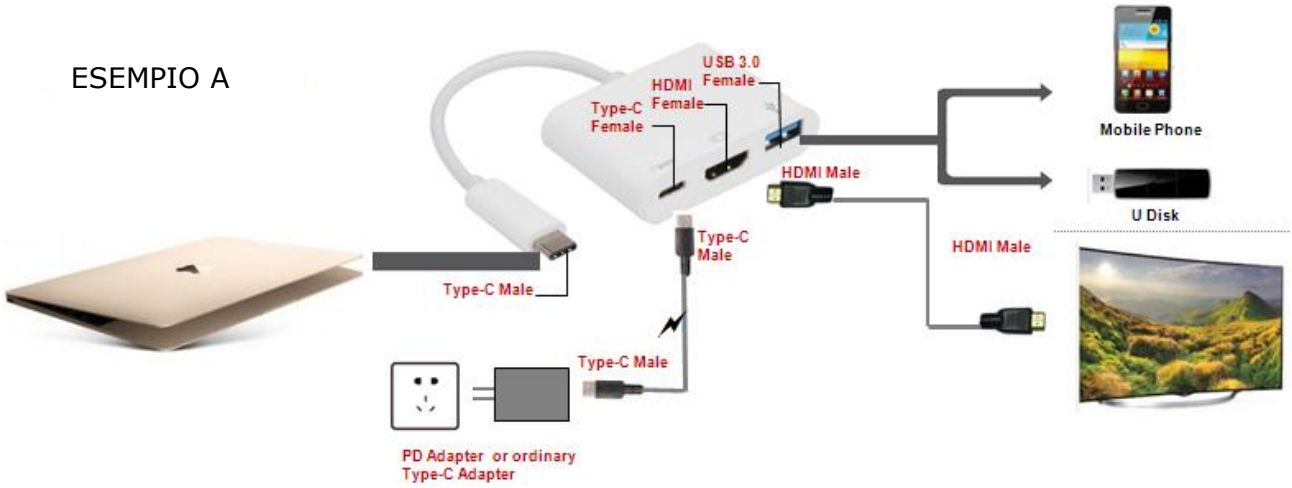

ESEMPIO B

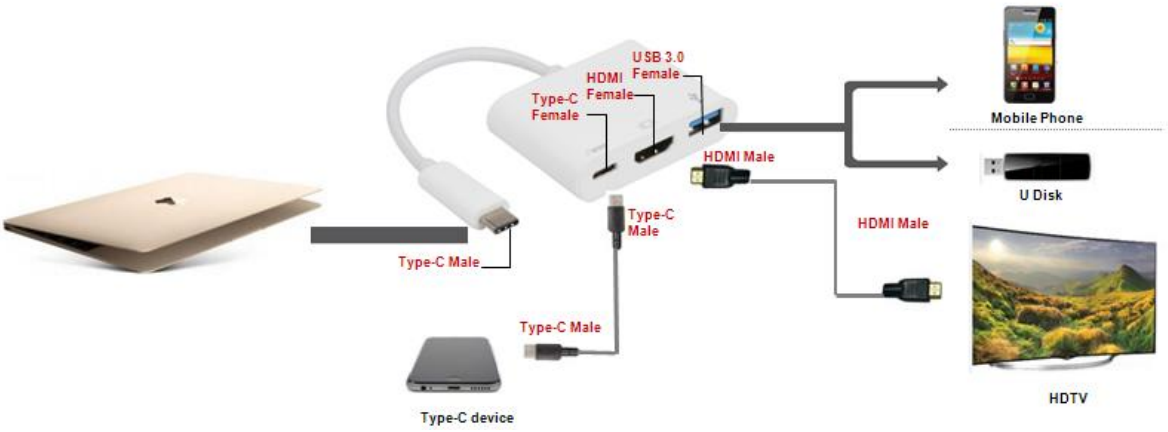

Le immagini sono solo indicative

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO CE RoHS



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.