mediacom

Docking Station USB-C to HDMI +2 Porte USB 3.0 + VGA + RJ45 + Card Reader + 1 TYPE C

Manuale d’istruzioni

MD-C318



Contenuto

1. Introduzione
2. Caratteristiche
3. Specifiche
4. Contenuto della confezione
5. Funzionamento
6. Diagramma di connessione

CARO CLIENTE
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottimizzare le perfomance ed utilizzarlo in sicurezza, si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di collegare, utilizzare e attivare questo prodotto. Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni.

1.0 INTRODUZIONE

Questa adattatore Type-C offre soluzioni integrate per caricare, per l' utilizzo Ethernet e per la gestione audio e video. Dotata di porta maschio Type-C (da collegare al PC utiizzato), 2 porte Femmina Type-C (una per caricare dati e l'altra per alimentare la carica del PD, 2 porte femmine USB-A per la trasmissione dei dati, la porta HDMI e la porta VGA per la trasmissione di video e immagini in alta definizione sullo schermo grande, la porta RJ45 per Gigabit Ethernet e lo slot per lettura di schede SD/Micro. Questa docking è facile da trasprtare e di facile uso per business meeting o per viaggiare ovunque si voglia.

2.0 CARATTERISTICHE

- Interfaaccia:
  1 porta Maschio Type-C (che si collega alla Type-C del PC)
  2 porte Femmina Type-C (una per caricare dati e l'altra per alimentare il PC.
  2 porte Femmina USB-A
  1 porta Femmina HDMI
  1 porta Femmina VGA female
  1 porta RJ45 RJ41
  1 slot per lettura schede and SD/Micro.
  1 porta HDMI con risoluzione fino a 4kx2k@30Hz
- 1 Porta VGA con risoluzione fino 1920x1200@60Hz
- Permette a una porta video di funzionare in una volta sola (con Priorita': HDMI>VGA)
- Supporta porta RJ45 a 10/100 /1000Mbps
- Una porta USB-A supporta BC 1.2, con un massimo di carica downstream da 1.5A, un'altra USB-A supporta un massimo di carica downstream da 900mA
- Entrambe le porte USB-A supportano una trasmissione dati massima di 5Gbps
- La porta Type-C supporta una trasmissione dati massima di 5Gbps 5Gbps e un massimo di carica downstream da 1.5A
- 2 porte dati USB-A e Type-C con carica downstream da x 10W(5V/2A)
- Supporta Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra Veloce)：SDR12 (12.5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s)
- Permette il funzionamento in contemporanea della SD and Micro SD
- La porta di alimentazione Type-C supporta la carica del PD fino a un massimo di 100W (20V/5A)
- Supporto per scambio di ruolo PD 3.0
  il dispositivo connesso non dovrà essere scollegato quando si inserisce o disinresisce l'adattatore PD se si lavora su un dispositivo PD 3.0
- Porte reversbili per presa tipo Type-C
- Di facile trasporto


3.0 SPECIFICHE

Connettori di Ingresso/Uscita	
Ingresso	1 Porta Maschio USB-C
Uscita	1 POrta Femmina HDMI 1 Porta Femmina VGA 2 Porte Femmina USB-A 1 RJ45 1slot per lettura scheda SD 1slot per lettura scheda Micro 2 porte Femmina Type-C Female 2 (una per caricare dati e l'altra per caricare il PD)
Aspetto	
Peso	106.3g
Misure	110*59*14(mm)
Ambiente	
Temperatura d'esercizio	0℃ to +45℃
Umidità di esercizio	10% to 90 % RH (no condensation)
Temperatura di Conservazione	-10℃ to +70℃
Umidità di Conservazione	10% to 90 % RH (no condensation)
Alimentatore di energia	
Porta per caricature USB-C PD	Fino a un Massimo di 100W(20V/5A)

4.0 CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- Prima di provare ad utilizzare questo prodotto, si prega di controllare l'imballaggio e di controllare che i seguenti elementi siano presenti in confezione.
- 1 Adattatore Type C
- 1 Manuale Utente

5.0 DIAGRAMMA DI CONNESSIONE

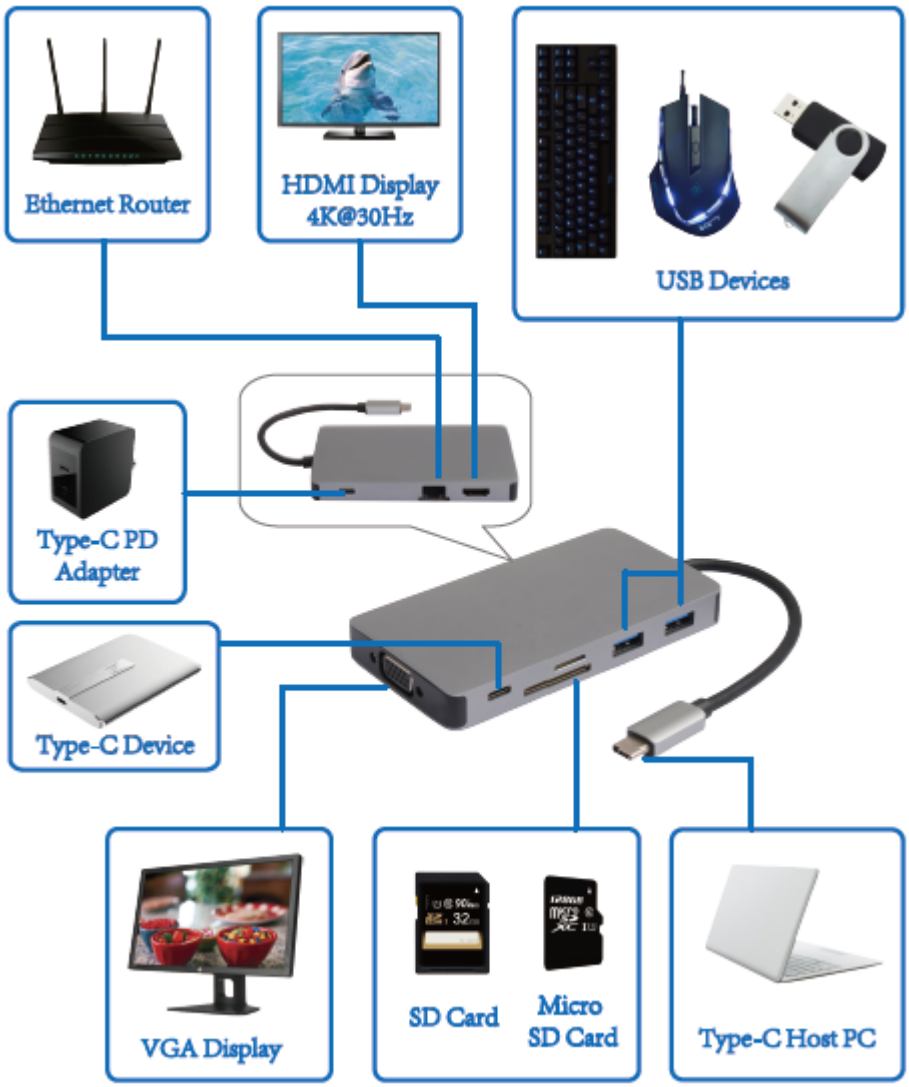

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO CE RoHS



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.