mediacom

Docking Station USB-C to HDMI

Manuale d’istruzioni

MD-C322



Contenuto

1. Introduzione

2. Connessioni

3. Caratteristiche

4. Specifiche

5. Contenuto della confezione


6. Diagramma di connessione

CARO CLIENTE
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottimizzare le perfomance ed utilizzarlo in sicurezza, si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di collegare, utilizzare e attivare questo prodotto. Si prega di conservare questo manuale per future consultazioni.

1.0 INTRODUZIONE

Questa docking Type-C offre una soluzione integrata per alimentazione, dati, audio, video, lettore SD ed Ethernet. Consente di collegare un PC host Type-C a VGA, HDMI, display DisplayPort per la trasmissione video, a dispositivi USB-A per la trasmissione dei dati. ad accedere a Ethernet super veloce tramite la porta RJ45. Inoltre, gli slot per schede SD / MMC e Micro SD consentono di leggere le informazioni della scheda di memoria esterna nel PC host. La porta USB-C femmina supporta la ricarica del computer host e l'alimentazione simultanea di questo prodotto. Può funzionare su tutti gli host Type-C e ThunderboltTM3 che supportano la modalità DP Alt. Quando si lavora su host Thunderbolt TM 3, questo prodotto trasmette il segnale DP.

2.0 CONNESSIONI

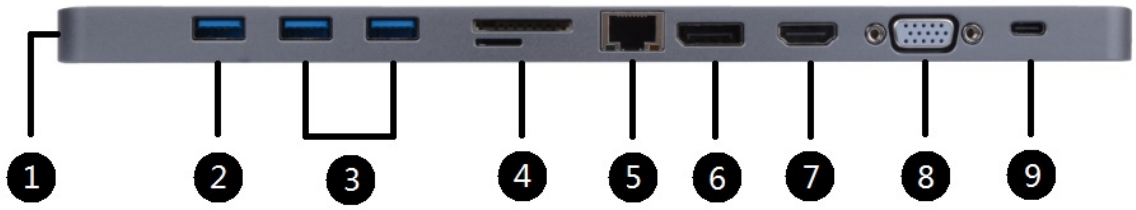

①. **Audio Jack**
Collega questa porta all'auricolare o all'amplificatore

②. **USB-A 3.0 BC1.2**
Collegare il dispositivo supportato BC1.2 (telefono, laptop) a questa porta per una ricarica con velocità max di 1,5 A e una trasmissione dati massima di 5 Gbps

③. **SD/Micro SD 3.0**
Supporta SD/Micro SD

④. **RJ45**
Supporta Ethernet RJ45 (Router)

⑤. **DP Female**
Connessione DisplayPort

⑥. **HDMI Female**
Connessione HDMI

⑦. **VGA**
Connesione VGA

⑧. **Type-C** (PD Charging):
Supporta funzione PD Power Adapter (per ricarica)

3.0 CARATTERISTICHE

Upstream:

- Type-C (Connessione host)
  - Supporta DP1.2 Alt mode, con banda max 21.6Gbps (5.4Gbps per lane)

Downstream:

Video

- **HDMI**
  - Supporta HDMI max 4k/30Hz
  - Supporta 6/8/10/12 bit output della profondità del colore
  - Supporta formato RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
  - Supporta HDCP 1.4

- **VGA**
  - Supporta VGA max 1920x1200/60Hz
- **DP**
  - Support DP max 4K/30Hz
- DisplayPort supporta DP++ up to 4kx2k@30Hz (DP++ la funzione consente di collegare questa porta al display HDMI tramite un cavo passivo DP a HDMI)
- Supporta l'uscita video dual max 1080P @ 60Hz (DP e VGA, o DP e HDMI) in modalità MST (due video possono mostrare immagini diverse in modo indipendente contemporaneamente）

Nota:

1 / VGA e HDMI non possono funzionare contemporaneamente;

2 / Quando le doppie porte sono collegate simultaneamente sotto il sistema Mac (non supporta MST), è possibile rilevare solo il monitor della porta DP, quindi si consiglia di connettersi ad una porta video alla volta.

3 / Quando due monitor sono collegati contemporaneamente, se la risoluzione di un monitor

è troppo alta, l'altro monitor potrebbe non avere output a causa della mancanza di larghezza della banda. La larghezza della banda video è 10,8G.

Data

- **USB-A 3.0X3**
  - L'uscita totale delle 3 USB-A è 10 W (5 V a 2 A), 1 porta supporta BC 1.2, con un massimo di 7,5 W (5 V a 1,5 A), le altre due porte condividono un massimo di 5 W (5 V a 1 A)
  - Larghezza di banda massima di 5 Gbps per ogni USB-A
- **RJ45**
  - Supporta 10/100/1000Mbps
- **Combo Audiox1**
  - Supporta sia microfono che cuffie audio
- **SD/Micro SD**

Supporto Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed) ： SDR12 (12,5 Mbyte / s) / SDR25 (25 Mbyte / s) / SDR50 (50 Mbyte / s) / DDR50 (50 Mbyte / s) / SDR104 (104 Mbyte / s)

☐ Consenti a SD / Micro SD di funzionare contemporaneamente

Power

Type-C Femmina x1

☐ Supporta la ricarica PD 100 W (20 V / 5 A)

☐ Supporta lo scambio rapido di ruolo di PD 3.0, il dispositivo collegato non verrà disconnesso durante l'inserimento e l'estrazione dell'adattatore PD

4.0 SPECIFICHE


Input/Output Connector	
Input	USB-C Male x1
Output	HDMI Female x1 DP Female x1 VGA Female x1 USB-C Female (for Charging) x1 USB 3.0 Female x3 RJ45 X1 3.5mm combo Audio x1 SD card slot x1 Micro SD card slot x1
Dimensioni e peso	
Peso	326.4g
Dimensioni	279x72x14(mm)
Condizioni	
Temperatura	0℃ to +45℃
Umidità	10% to 90 % RH
Temperatura di conservazione	-10℃ to +70℃
Storage Humidity	10% to 90 % RH
Alimentazione	
USB-C PD	100W(20V/5A)

5.0 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di provare ad utilizzare questo prodotto, si prega di controllare l'imballaggio e di controllare che i seguenti elementi siano presenti in confezione.

- Descktop Type C x1
- Manuale x1

6.0 DIAGRAMMA DI CONNESSIONE

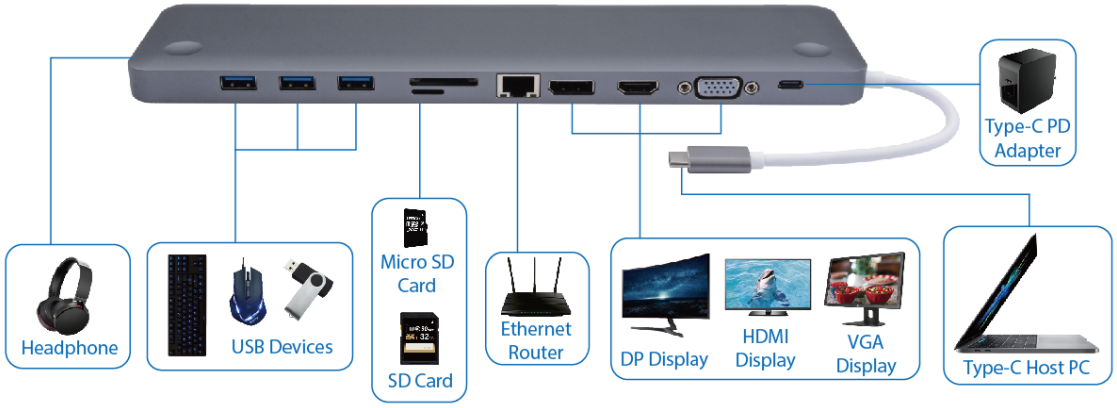

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO CE RoHS



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.