mediacom

DisplayPort to HDMI adapter

Manuale d'istruzioni
MD-M301



1.0 Introduzione
2.0 Caratteristiche
3.0 La confezione include
4.0 Esposizione del prodotto
5.0 Connessioni
6.0 Schema di collegamento
7.0 Specifiche

DisplayPort to HDMI Adapter

Gentile Cliente
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente queste istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto. Si prega di conservare questo manuale per riferimenti futuri.

1.0 INTRODUZIONE

Si tratta di un adattatore formato segnale da DisplayPort 1.2 a HDMI per interfacciare PC e notebook basati su DisplayPort di nuova generazione con display ad alta definizione. DisplayPort offre un'interfaccia unificata, scalabile ed economica per applicazioni di visualizzazione integrate ed esterne. Poiché i PC desktop e notebook stanno passando sempre più dalle interfacce di tipo analogico convenzionali a DisplayPort, il convertitore facilita la transizione offrendo una connettività senza interruzioni tra il PC e i monitor e proiettori esterni.

Applicazioni

Si applica a QUALSIASI dispositivo con porta HDMI.

Un cavo da HDMI a HDMI di qualità premium è adatto per l'uso in HDTV, Home Theater, lettore DVD, proiettore, PS3, Xbox360 e altri dispositivi HDMI

Note operative

- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso
- Inserire/scollegare delicatamente i cavi di trasmissione

2.0 CARATTERISTICHE

- Supporta DisplayPort1.2
- Supporta ingresso DisplayPort 1.2 e uscita HDMI1.4
- Supporta i formati video 4K X 2K e 3D su HDMI
- Supporta più formati di colore: RGB 6/8/10/12 bit per componente (bpc) e YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2, 8/10/12bpc.
- Support calore 10/12-bit 1080p fino a 2,25 Gbps.

3.0 LA CONFEZIONE INCLUDE

1) Adattator Display Port
2) Manuale

4.0 ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO




5.0 CONNESSIONI

1) Collegare l'adattatore Display Port alla porta Display Port del computer

2) Collegare i dispositivi esterni mediante la porta HDMI

6.0 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

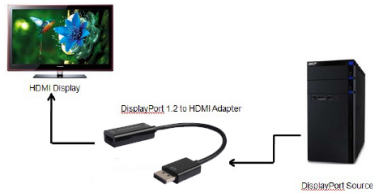

6.0 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Segnale video in ingresso	5 Volt pp (TTL)
Intervallo massimo di collegamento singolo	4Kx2K
Connettore di ingresso	DisplayPort maschio 20 pin
Connettore di uscita	HDMI femmina tipo A 19 pin
Intervallo di frequenza verticale	50/60Hz
Larghezza di banda dell'amplificatore video	1,65 Gbps/3 Gbps
Modalità 3D	Fino a 4Kx2K@30HZ
Temperatura di esercizio	0 ~45°C
Umidità di esercizio	10% - 85 % UR (senza condensa)
Temperatura di immagazzinamento	-10~80°C
Umidità di stoccaggio	5% al 90 % UR (senza condensa)

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
- Attenzione prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

70x99mm
105g双铜 正反 彩色印刷
风琴折